


Laserliner

MultiMeter Pocket XP



Robusto y compacto multímetro profesional de alta precisión, con Bluetooth

Rev18W05

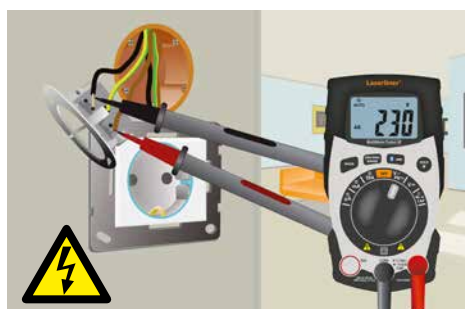

Pantalla LC de gran tamaño con iluminación de fondo



Botón giratorio de fácil manejo



Soporte para las puntas de medición



Linterna muy luminosa integrada

- Mediciones precisas de **tensión, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia y factor de impulsos**
- **Función de test de diodos** para comprobaciones de funcionamiento y polaridad.
- **Cambio automático y selección manual de rango**
- **Comprobador** automático de paso con señal acústica
- **Pantalla de alta resolución con 4000 counts** para determinar con exactitud todas las magnitudes de medida
- **Amplia anchura de banda** para medir frecuencias de 10Hz a 10 KHz
- **Función Data HOLD**
- **Función MÍN./MÁX.**
- **CAT III-600V, CAT IV-600V**
 - apto para mediciones en las instalaciones de edificios completas.
- Carcasa ergonómica a prueba de impactos **con protección de goma y pie de apoyo**

DATOS TÉCNICOS

ENTRADAS / PRECISIÓN
VOLTIOS (protección hasta 600V RMS/DC, impedancia 10MΩ)
DCV: 0.4V ±(1.0% + 8), 4/40/400V ±(1.0% + 3), 600V ±(1.2% + 3)
ACV: 4/40/400V ±(1.0% + 5), 600V ±(1.2% + 5)
OTROS (protección hasta 250V RMS/DC)
DCA: 0.4mA ±(1.0% + 3), 4/40/400mA ±(1.5% + 3), 4/10A ±(2.5% + 5)
ACA: 0.4mA ±(2.0% + 5), 4/40/400mA ±(2.5% + 5), 4/10A ±(3.0% + 7)
RESISTENCIA 0.4kΩ ±(1.0% + 4), 4/40/400kΩ/4MΩ ±(1.5% + 2), 40MΩ ±(3.5% + 3)
CAPACIDAD 40nF ±(5.0% + 35), 400nF/4/40μF ±(3.0% + 5), 400/4000μF ±(4.0% + 5), ±(5.0% + 5)
FRECUENCIA 10Hz ... 10kHz ±(1.0% + 5)
CICLO DE TRABAJO 1% ... 99% ±(1.2% + 2)
COMPROBACIÓN DE DIODOS Corriente/tensión de prueba ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V
COMPROBACIÓN DE PASO Corriente de prueba ≤ 0.5 mA, Umbral de respuesta ≤ 50 Ohm
RESOLUCIÓN PANTALLA 4000 counts
AUTO-POWER-OFF 15 min.
SOBRETENSION CAT III - 600V, CAT IV - 600V
GRADO DE SUCIEDAD 2
ALIMENTACIÓN 2 x AAA 1,5 Volt pilas
FUSIBLE 10A / 600V, rápido (5 x 20 mm), 500mA / 600V rápido (5 x 20 mm)
CONDICIONES DE TRABAJO Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, hasta 31°C, con valores superiores reducción lineal (derating) hasta el 50% h.r. / ≤ 40°C, Altura de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar(nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN -20°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 80% r.h.
MEDIDAS 67 x 120 x 47 mm
PESO 262 g



MultiMeter-Pocket XP
+ 2 puntas de medición
+ pilas
+ Maleta

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
266 x 90 x – 80 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
MultiMeter Pocket XP	083.036A	4 021563 699391	2

