

Laserliner

MasterLevel Compact Plus




Nivel de burbuja electrónico digital en formato compacto – con interfaz de Bluetooth

Rev18W08



- **Función de referencia** para transferir ángulos
- **Interfaz de Bluetooth** para la transmisión de las mediciones
- **FlipDisplay:** Cuando se realizan mediciones por encima de la cabeza, la pantalla se gira automáticamente. De este modo, la pantalla iluminada se puede leer en cualquier situación.
- **Función de calibración** para recalibrar el sensor y aumentar la seguridad de las mediciones
- **Función Hold**, para mantener el valor medido actual en la pantalla
- **Utilisation optimale grâce à AutoSound :** Un signal sonore indique également l'horizontale, la verticale et la position à 45° – ce qui facilite l'orientation des objets.
- **Ranura V**, para sujetar en tubos
- 360° Indicación del ángulo
- Pantalla con iluminación
- Potente imán de fijación
- Compacto en formato

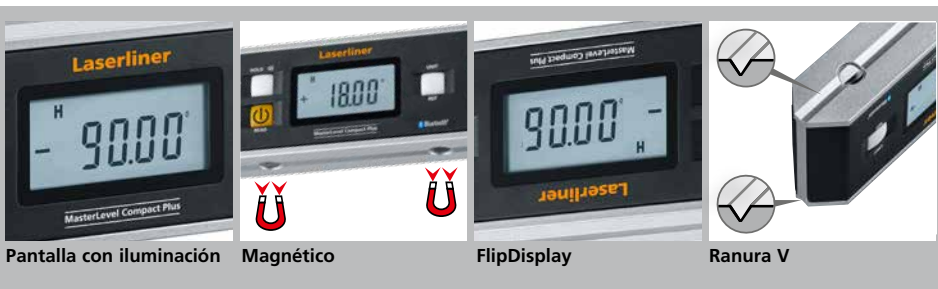

Pantalla con iluminación

Magnético

FlipDisplay

Ranura V

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN Medición electrónica
 $\pm 0,05^\circ$ para 0° y 90°
 $\pm 0,1^\circ$ para $1^\circ \dots 89^\circ$

PRECISIÓN DE LA INDICACIÓN
 2 decimales

CONDICIONES DE TRABAJO $0 \dots 50^\circ\text{C}$,
 85%rH, no condensante,
 Altitud de trabajo máx. 2000 m

CONDICIONES DE ALMACÉN $-20 \dots 70^\circ\text{C}$,
 85%rH, no condensante

BETRIEBSDATEN FUNKMODUL
 Interfaz de Bluetooth LE 4.x; Banda de frecuencias: banda ISM 2400-2483.5 MHz, 40 canales; Potencia de emisión: máx. 10 mW; Anchura de banda: 2 MHz; Velocidad binaria: 1 Mbit/s; modulación: GFSK / FHSS

ALIMENTACIÓN
 2 x 1,5V (tipo AAA/LR03)

PESO con pilas
 290 g

MEDIDAS (A x H x P)
 152 x 60 x 30 mm



MasterLevel Compact Plus
 con maleta
 + pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
 155 x 265 x 81 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
MasterLevel Compact Plus	081.265A	4 021563 702626	1

