



SensoLite 410 Set

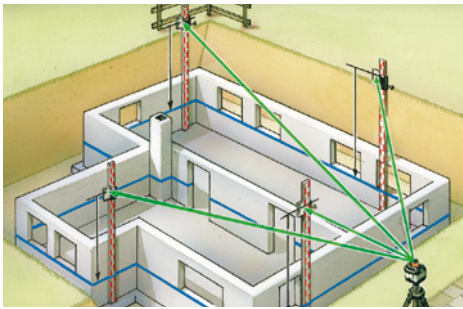

Receptor láser de alto rendimiento con un rango de recepción muy alto para láser de rotación rojos y verdes

Rev.0511

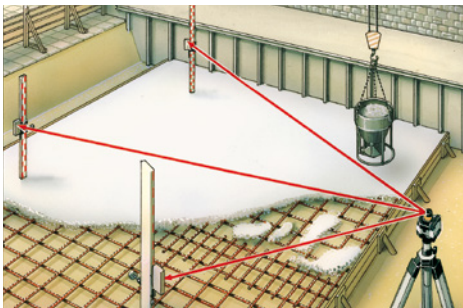

- **Unidad receptora de láser muy larga** para una detección rápida del láser a grandes distancias
- **Robusta carcasa hermética** con potentes imanes en la parte frontal y lateral
- **Pantalla LCD delante y detrás**, así como melodías acústicas para indicar la altura del rayo láser. Pantalla LCD delante con iluminación.
- Para el reconocimiento a distancia dispone de **tres LEDs de colores** muy brillantes. Estos se encuentran delante, detrás y en un lado.
- **Función Versus:** el receptor supervisa la altura de referencia del láser de rotación, impidiendo así errores en las mediciones. Las señales visuales y acústicas indican cuando el rayo láser sobrepasa la altura de referencia, p. ej. por algún efecto externo sobre el láser de rotación.
- **Con señal acústica de aviso "Piezo"**
- **Mejora de soporte universal** con nivel esférico
- **Alcance de recepción hasta 400 m** para láser rojos y verdes

DATOS TÉCNICOS

GAMA DE RECEPCIÓN 1 - 400 m (depende del láser de rotación)
LONGITUD UNIDAD RECEPTORA 124 mm
RÉGIMEN DE ROTACIÓN REQUERIDO 300 - 1100 U/min
CLASE DE PROTECCIÓN IP 67
ALIMENTACIÓN 1 pila de bloque de 9V
DIMENSIONES (An x Al x F) sin soporte 75 x 160 x 31 mm
PESO pila incluida / sin soporte: 0,29 kg



Estanco al agua y el polvo según clase IP 67



Para láser rojos y verdes max. 400 m



Imanes en la parte frontal y lateral



Pantalla LC iluminada, LED de indicación super brillantes



SensoLite 410 Set
con soporte universal + pila

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SensoLite 410 Set	028.75	4 021563 677214	1

